
ELCOM




CONSELHOS TUTELARES 2023 - TREINAMENTO DE MESÁRIOS



MANUAL DO MESÁRIO



A URNA ELETRÔNICA

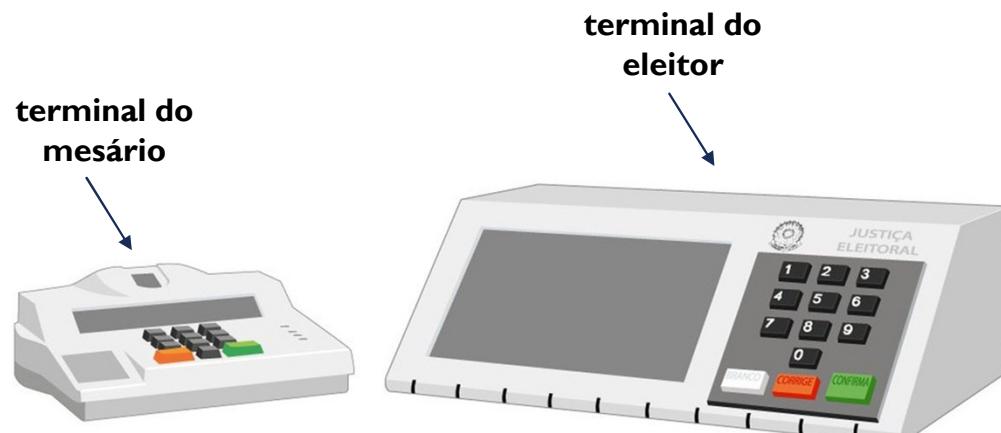

A urna eletrônica é composta por dois módulos:

terminal do mesário: dentre outras funções, controla o fluxo de votação e habilita o eleitor para votar.

terminal do eleitor: é a urna propriamente dita e onde o eleitor realiza a votação.

MODELOS DE URNAS ELETRÔNICAS



Módulo de Impressão Cabo de Alimentação Led's Indicadores Botão Liga/Desliga



EMBALAGEM/DESEMBALAGEM E TRANSPORTE DA URNA ELETRÔNICA



➤ A caixa da urna eletrônica possui duas aberturas laterais. Faça o transporte da urna de uma caixa por vez, segurando nas duas aberturas laterais.

EMBALAGEM/DESEMBALAGEM E TRANSPORTE DA URNA ELETRÔNICA



ATENÇÃO I: antes de retirar a urna da caixa, verifique a disposição de seus componentes na embalagem (está impresso nas abas internas). Cada componente ocupa uma parte da caixa e será preciso que estejam nas devidas posições quando se for guardar a urna no final da eleição.

ATENÇÃO II - Para a retirada da urna da caixa, siga os passos abaixo. Não esqueça de colocar o terminal do mesário e os cabos em cima do terminal do eleitor. Dessa forma, uma pessoa sozinha consegue retirar todo o conjunto da embalagem.



Solte as abas de fixação da tampa da caixa.



Abra a tampa da caixa.




Retire a urna, os cabos e o Terminal do Mesário da caixa.



ANTES DA VOTAÇÃO

MONTAGEM DA URNA NA SEÇÃO ELEITORAL

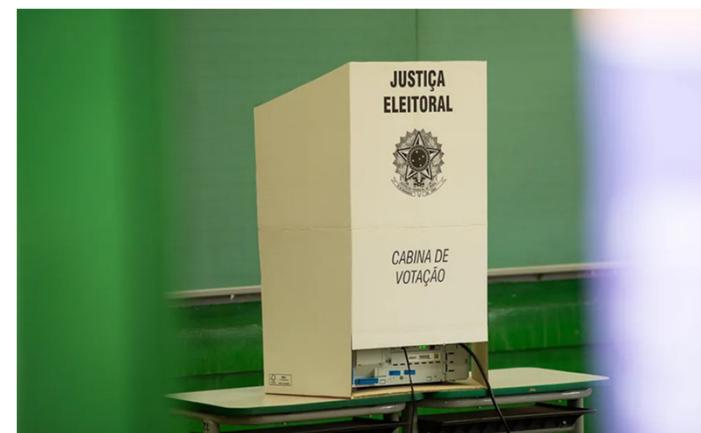

- Coloque a urna num local estratégico da sala para que seja preservado o sigilo do voto.
- Monte a CABINA DE VOTAÇÃO da maneira demonstrada na figura.

MONTAGEM DA URNA NA SEÇÃO ELEITORAL




- ✓ Posicionar mesas e cadeiras
- ✓ Observar a localização das tomadas
- ✓ Afixar a lista de candidatos
- ✓ Instalar a urna
- ✓ Montar a cabina

Importante!

Cuide para que os fios não dificultem a passagem dos eleitores.

LIGANDO A URNA ELETRÔNICA

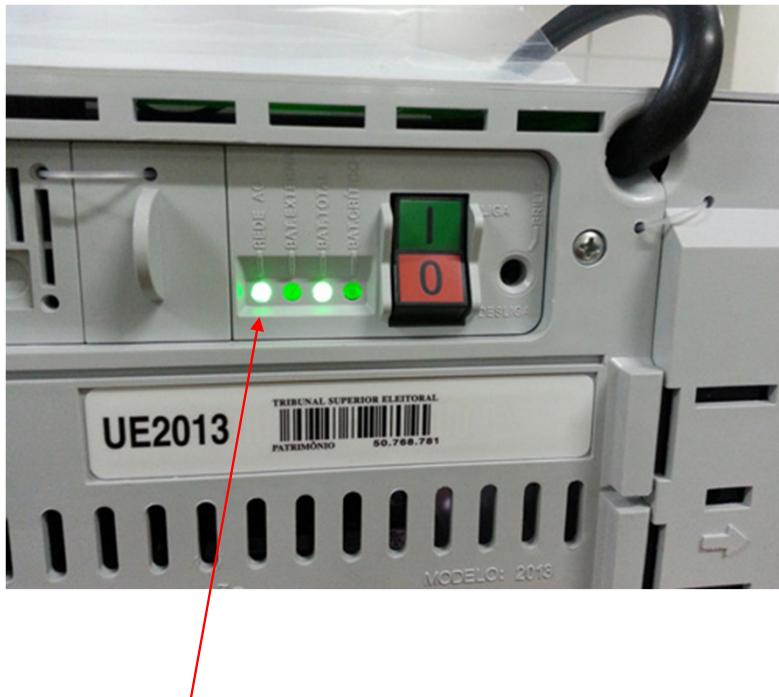

- Conectar a urna na tomada da sala.
- Ligar a urna acionando o botão liga/desliga.
- Verificar se acendeu o **LED VERDE** (REDE AC) na parte traseira da urna. Este LED aceso indica que a urna está recebendo energia elétrica.

FALTA DE ENERGIA NA REDE ELÉTRICA

- As urnas possuem uma bateria interna, que podem funcionar sem depender da energia da rede elétrica.
- No entanto, a autonomia dessa bateria é limitada, por isso observe sempre na urna, durante todo o dia da eleição, se ela está funcionando na rede elétrica.
- Fique de olho no **LED VERMELHO** do terminal do mesário.



FALTA DE ENERGIA NA REDE ELÉTRICA

Alguns modelos de urnas possuem uma tela ao lado do teclado do terminal do mesário (símbolo de um raio), que indica se a urna está sendo alimentada pela rede elétrica ou apenas pela bateria interna.




- *Se houver problema com falta de energia, procure saber se está ocorrendo apenas na seção eleitoral ou em todo o local de votação.*
- *É possível que o problema esteja localizado apenas na tomada da sala onde a urna está ligada.*
- *Caso a falta de energia seja na rede elétrica, comunique ao responsável pelo local de votação.*

EMISSÃO DA ZERÉSIMA - somente a partir das 7h



Ligando a urna eletrônica uma hora antes do início da votação, será apresentada no terminal do eleitor a tela para a emissão da ZERÉSIMA.

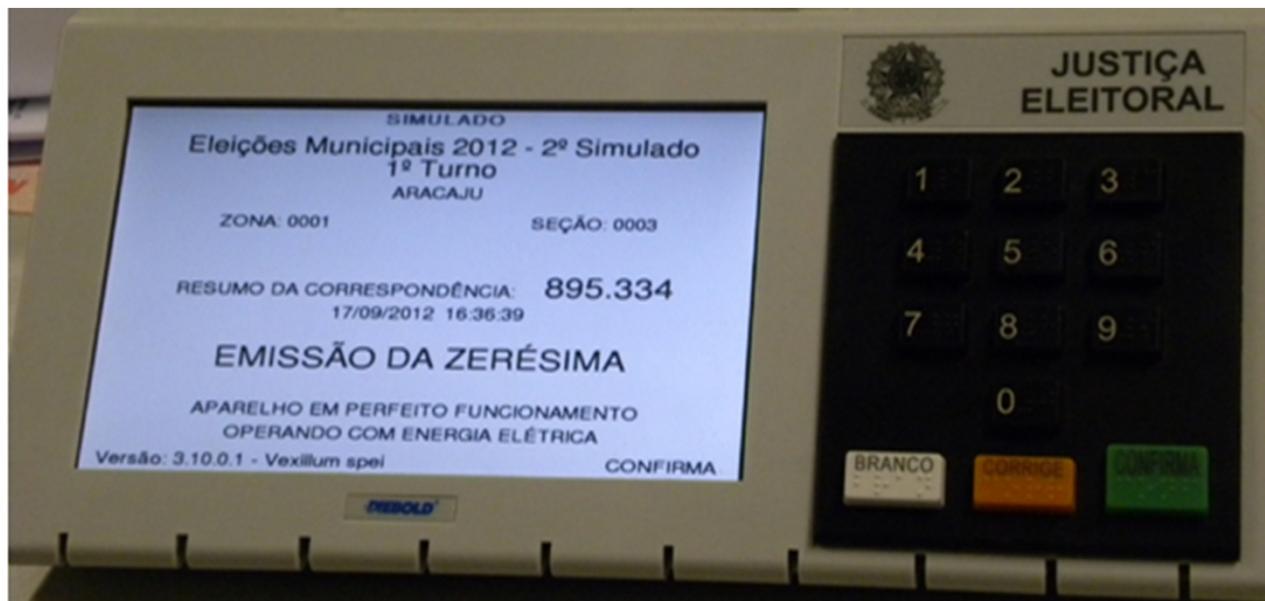

Zerésima é um relatório que indica que ninguém votou ainda e, portanto, a urna contém zero voto.

EMISSÃO DA ZERÉSIMA




- ✓ Para emissão da **ZERÉSIMA** basta teclar **CONFIRMA**
- ✓ Não puxe o papel durante a emissão do relatório.
- ✓ Serão emitidas duas vias.
- ✓ As duas vias da **ZERÉSIMA** deverão ser rubricadas pelos mesários e fiscais.
- ✓ Uma das vias da **ZERÉSIMA** deverá ser encaminhada à Seção de Voto Informatizado – **sevin@tre-pi.jus.br**

EMISSÃO DA ZERÉSIMA



Após a emissão da **ZERÉSIMA**, aguardar até às 8h, pois esse é o horário marcado para o início da eleição.

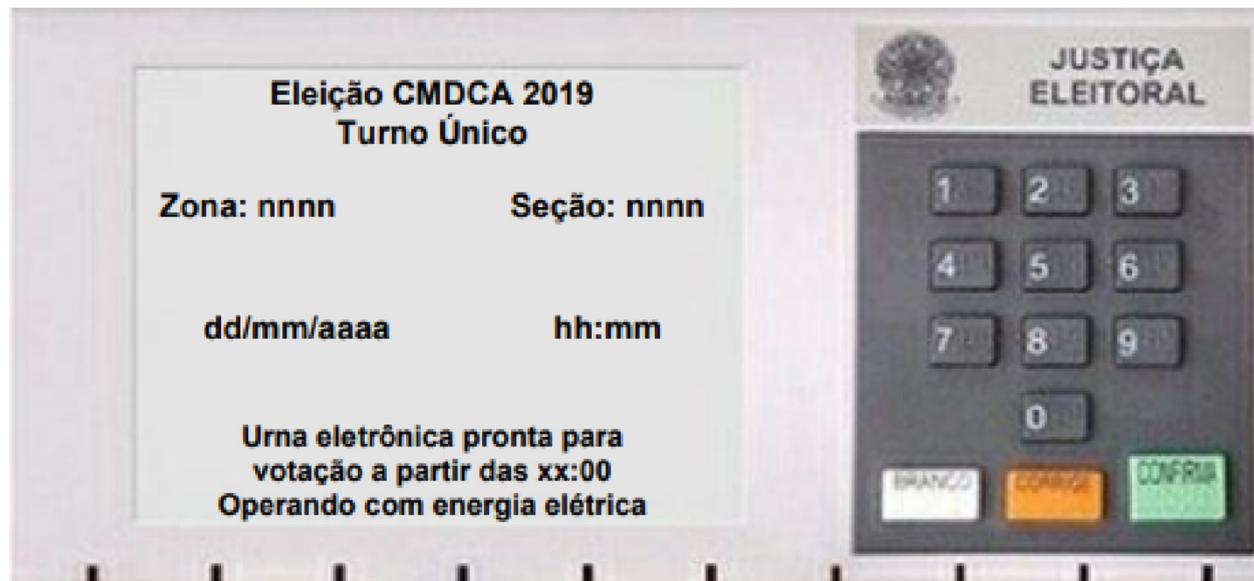




DURANTE A VOTAÇÃO



HABILITANDO O ELEITOR PARA VOTAR



Chegando o horário da votação, o terminal do eleitor passará a apresentar a seguinte tela:

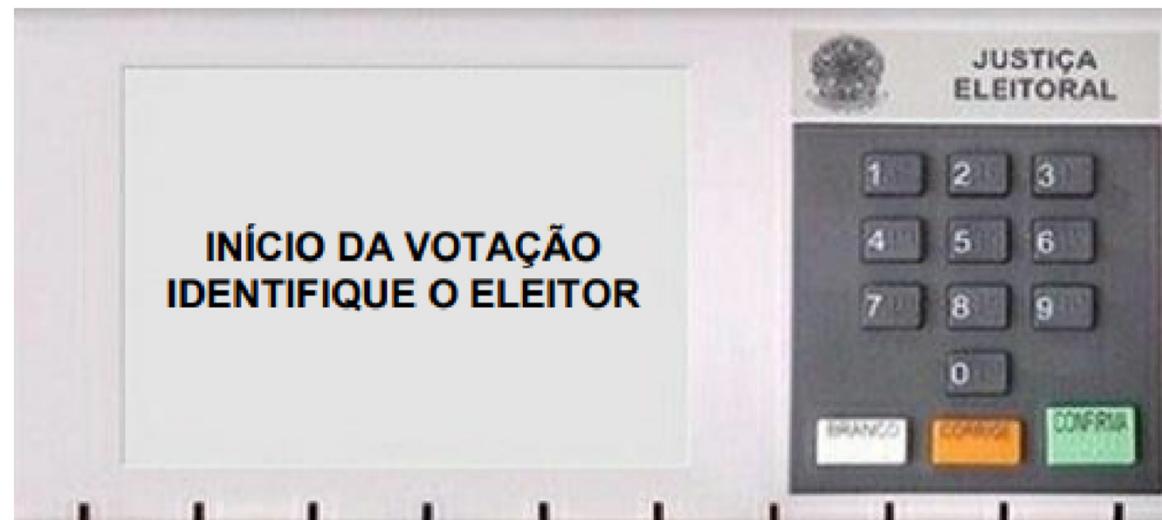

HABILITANDO O ELEITOR PARA VOTAR



O terminal do mesário exibirá:



- Após a identificação do eleitor no caderno de votação, o mesário digitará o número do título eleitoral no terminal do mesário e teclará CONFIRMA uma vez.
- No visor do terminal do mesário aparecerá o nome do eleitor que será habilitado a votar.
- Se o nome que apareceu no terminal do mesário for o mesmo do eleitor que se apresentou para votar, aperte CONFIRMA outra vez e encaminhe o eleitor para a cabina de votação.




Caso você habilite uma pessoa no lugar de outra, quando este outro eleitor chegar para votar, a urna informará que ele já votou.

HABILITANDO O ELEITOR PARA VOTAR

Essa é a tela com o nome do eleitor que teve o número do título digitado corretamente e poderá ser encaminhado para votar. Aperte CONFIRMA.



Enquanto o eleitor estiver votando será apresentada a tela abaixo.

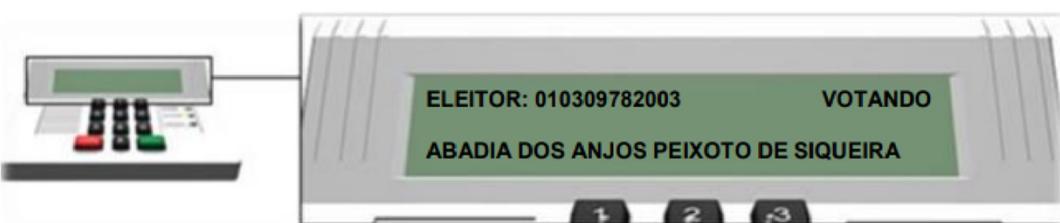

- Enquanto o eleitor vota o **LED AMARELO** do terminal do mesário permanece aceso.
- Após o término do voto, aparecerá, no terminal do mesário, a informação para digitar o título do próximo eleitor. Nesse momento estará aceso o **LED VERDE**.

HABILITANDO O ELEITOR PARA VOTAR



OBSERVAÇÃO I:

- E se for digitado o número do título de um eleitor em outra seção (urna)?**

Aparecerá mensagem informando que o eleitor não está cadastrado na urna e não será possível ele votar.

OBERVAÇÃO II:

E se o eleitor não constar no caderno de votação?

- Procurar o Conselho Tutelar, pois poderá estar cadastrado em outra seção eleitoral. Lembrar que as seções e locais de votação dos Conselhos Tutelares são diferentes daqueles usados nas eleições oficiais da Justiça Eleitoral.*
- Caso o nome do eleitor não seja localizado em outra seção, procurar o Cartório Eleitoral para consultar a situação do eleitor.*
- Só poderão votar eleitores com situação APTO no dia 30/08/2023. Se o eleitor tiver realizado alistamento, transferência ou revisão eleitoral após essa data, ele não poderá votar nesta eleição.*
- Se o eleitor **NÃO** estiver cadastrado em nenhuma urna ele não poderá votar.*

TERMINAL DO MESÁRIO: LUZES INDICATIVAS




Durante a votação, os mesários devem ficar atentos aos LEDs do terminal do mesário, pois cada um indica uma situação diferente. Veja a seguir:



LUZ VERDE: 	A URNA ESTÁ LIVRE.
LUZ AMARELA: 	O ELEITOR ESTÁ VOTANDO.
LUZ VERMELHA PISCANDO: 	ALERTA! A URNA ESTÁ FUNCIONANDO COM BATERIA.

TERMINAL DO MESÁRIO: CONTAGEM DOS ELEITORES

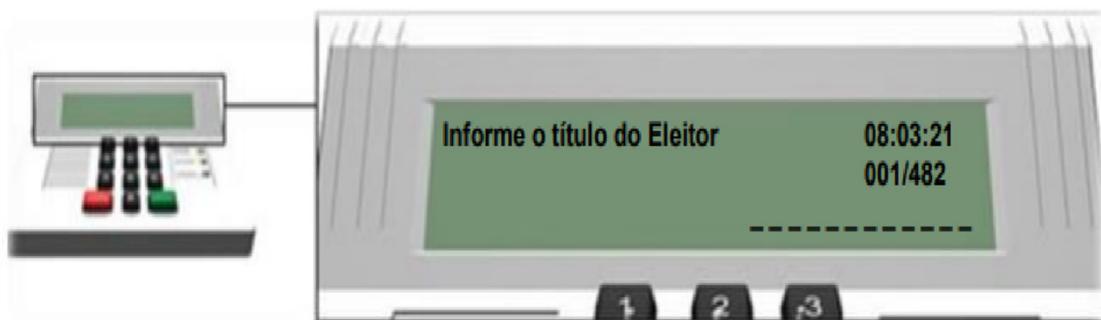


- ✓ Para orientação do mesário, abaixo da indicação do horário, no seu terminal, há a informação de quantos eleitores já votaram e quantos estão cadastrados na urna.
- ✓ Observe, no exemplo, que o contador do terminal registra que votou um eleitor de um total de 482 contidos na urna.

SUSPENSÃO DO VOTO


O mesário poderá suspender a votação do eleitor que saiu da sala sem votar, digitando o número “5” no teclado do terminal do mesário por doze vezes (555555555555). Dessa forma, a urna fica liberada para o próximo eleitor.

1^a - No terminal do mesário temos:

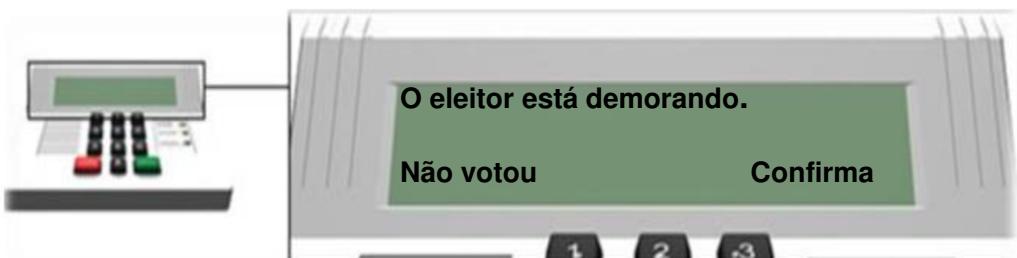

TECLE **CONFIRMA**


2^a - Após confirmar aparecerá a seguinte tela

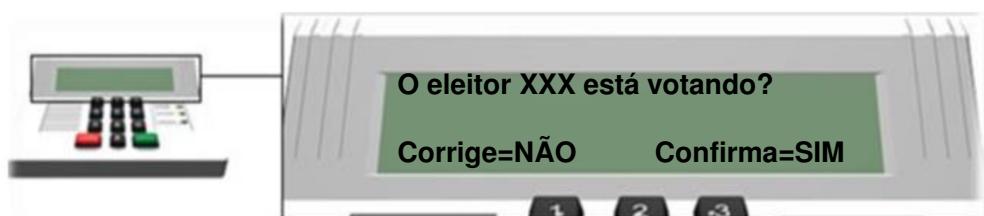

Constatada a impossibilidade do eleitor votar, aperte a tecla **CORRIGE** no terminal do mesário.


SUSPENSÃO DO VOTO

3^a - Após teclar CORRIGE aparecerá a tela a seguir:

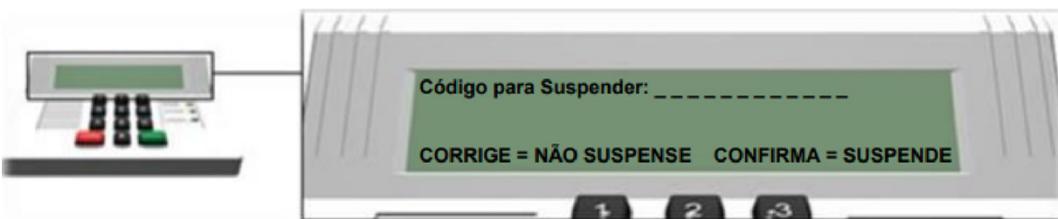

- Digite o código de suspensão:
555555555555
- Aperte a tecla **CONFIRMA** para suspender o voto do eleitor.

4^a - O terminal do mesário apresentará a tela abaixo, informando que o eleitor não votou:

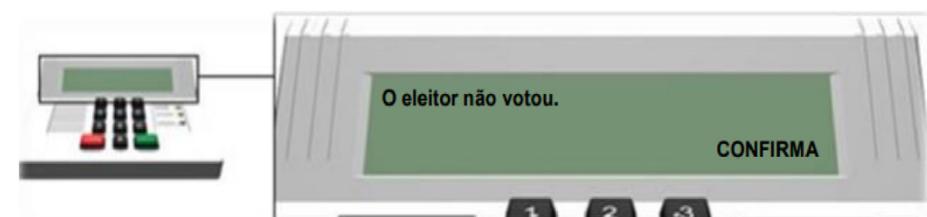

- O eleitor poderá retornar mais tarde para votar.
- Aperte novamente a tecla **CONFIRMA**

URNA QUE APRESENTA DEFEITO

Caso a urna apresente algum defeito durante a votação, o mesário deverá seguir os procedimentos abaixo:

- Desligue a urna no botão liga/desliga.
- Aguarde a tela da urna apagar.
- Religue a urna.

**COM A URNA RELIGADA,
DIGITE O CÓDIGO DE
REINÍCIO
11111111111**



- *Se esse procedimento não funcionar entre em contato com o Cartório Eleitoral, para a realização de outros procedimentos.*
- *Caso a urna trave ou desligue durante a votação de um eleitor que ainda não confirmou o voto, ele deverá ser novamente habilitado para votar.*



APÓS A VOTAÇÃO



ENCERRAMENTO DA VOTAÇÃO

- Após o horário definido como o final da eleição (17h), o sistema permitirá o **encerramento** da votação;
- Cuidado para **NÃO** encerrar a votação nas urnas sem antes verificar a existência de eleitores dentro do local de votação e que ainda não votaram.
- Distribua senhas para os eleitores que ainda estiverem na fila.
- O **encerramento** da votação só poderá ocorrer após votarem todos os eleitores que ainda estavam na fila.
- No terminal do mesário digite o código: **ZZZZ SSSS 9999**



A urna não poderá ser encerrada antes das 17h, mesmo que todos os eleitores da seção já tenham votado antes desse horário.

ENCERRAMENTO DA VOTAÇÃO

ZZZZ = número da Zona Eleitoral, sempre com quatro dígitos e antecedidos por tantos zeros quantos sejam necessários. No caso das eleições dos Conselhos Tutelares, convencionou-se utilizar sempre 1^a Zona Eleitoral. Portanto, os quatro primeiros dígitos do código de encerramento serão **0001** para todos os municípios.

SSSS = número da Seção Eleitoral (urna), também sempre com quatro dígitos e antecedidos por tantos zeros quantos sejam necessários.

9999 = números que completam o restante dos campos (vale para todos os municípios)

EXEMPLO 1: para realizar o encerramento da seção 1:

Digite no terminal do mesário: **000100019999**


CONFIRMA

EXEMPLO 2: para realizar o encerramento da seção 47:

Digite no terminal do mesário: **000100479999**

CONFIRMA

ENCERRAMENTO DA VOTAÇÃO


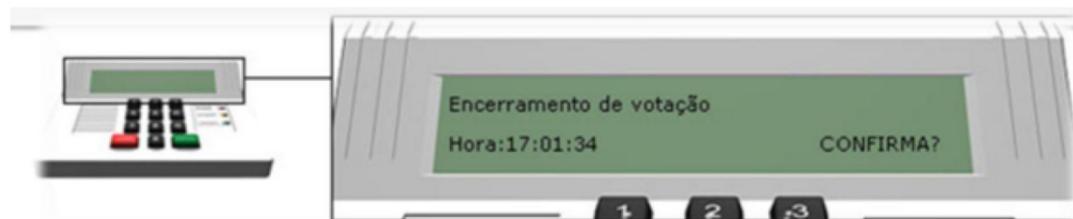


Serão iniciados os procedimentos para encerramento da votação na urna.





A partir deste momento, aguarde os procedimentos de encerramento na tela do terminal do eleitor, conforme as telas seguintes:

ENCERRAMENTO DA VOTAÇÃO

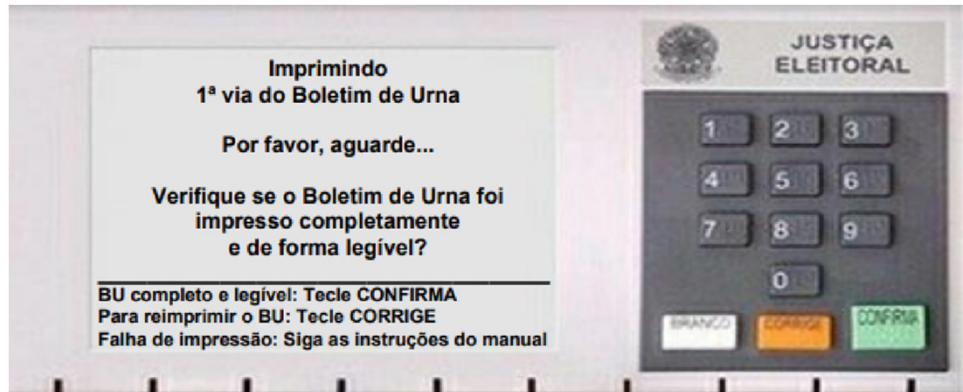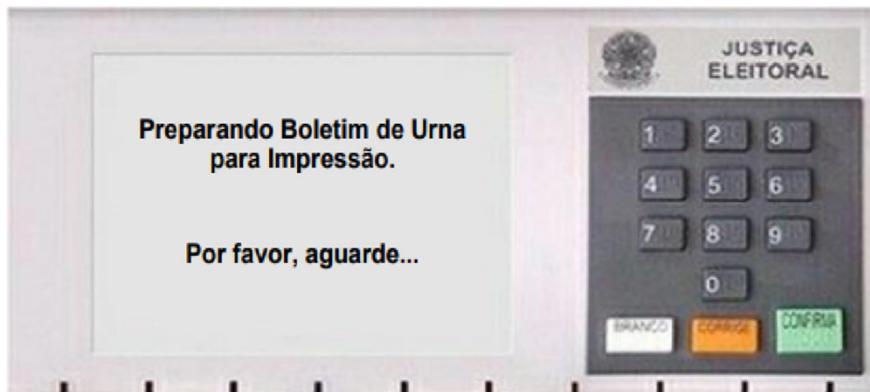


- Verifique se o Boletim de Urna (BU), que é o resultado da votação na urna, está legível.
- Em caso afirmativo, aperte a tecla **CONFIRMA** no terminal do eleitor.


ENCERRAMENTO DA VOTAÇÃO

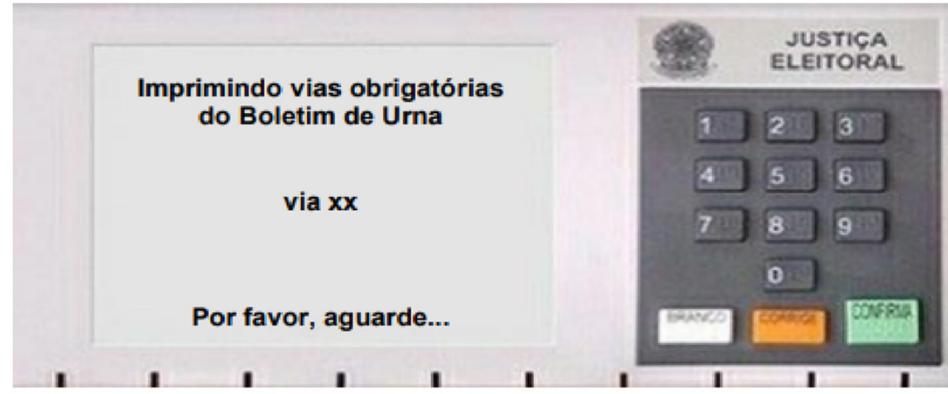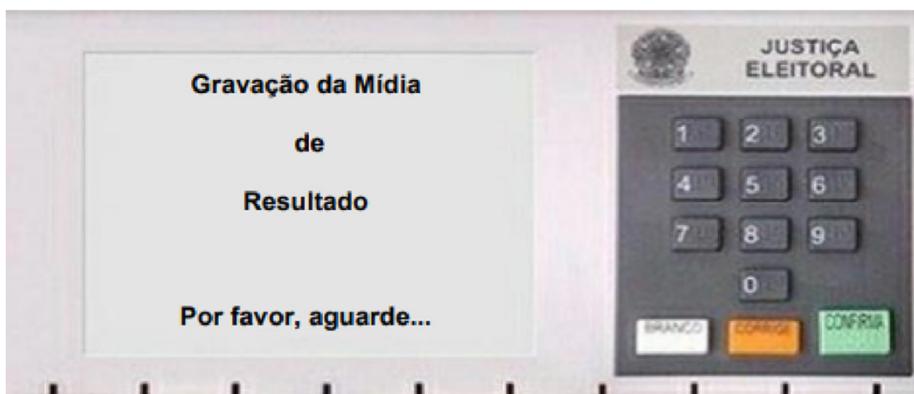

ENCERRAMENTO DA VOTAÇÃO

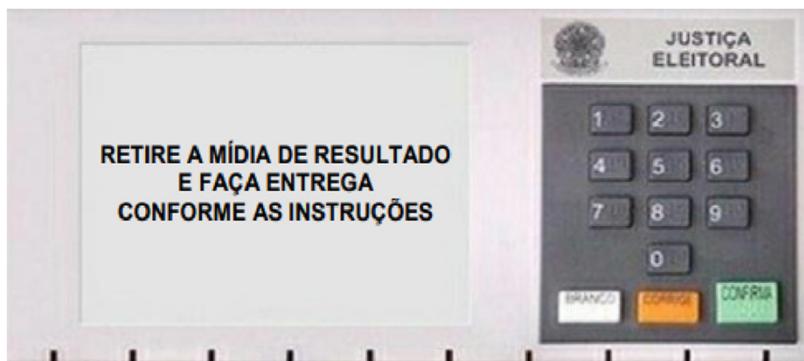

- A mídia de resultado só poderá ser retirada da urna quando aparecer a mensagem da figura acima.

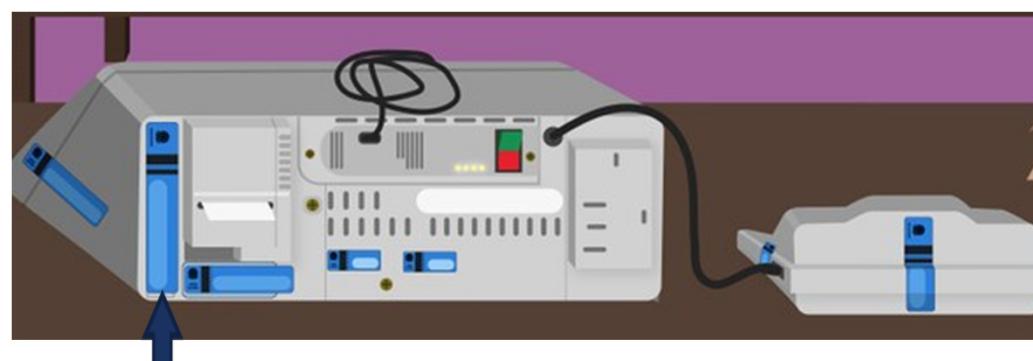

- Na parte traseira da urna, rompa o lacre da tampa do drive da mídia de resultado.

ENCERRAMENTO DA VOTAÇÃO


- Abra a tampa do drive e retire a mídia, conforme imagem abaixo.



- Entregue a mídia de resultado ao representante do Conselho Tutelar, para as providências de totalização dos votos.
- Segundo a [Resolução TSE n° 23.719/2023](#), a apuração e a totalização serão de responsabilidade dos Conselhos Tutelares.

ENCERRAMENTO DA VOTAÇÃO

Caso seja necessário, será permitida a impressão de vias adicionais do BU.

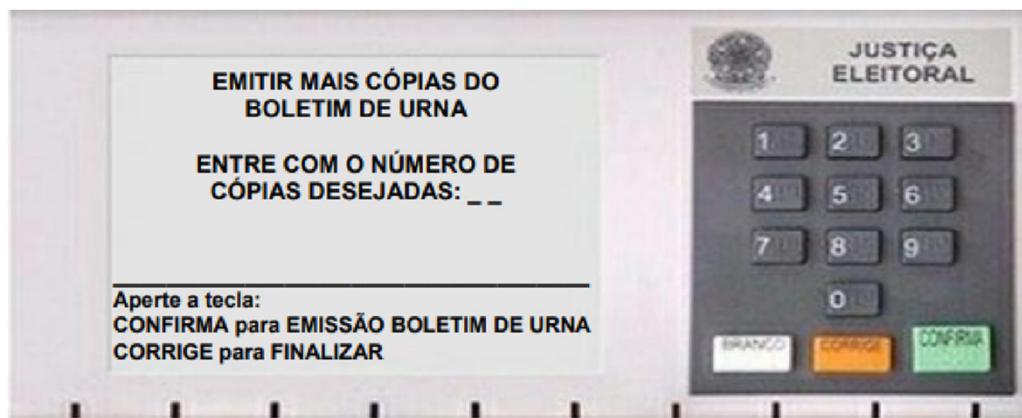

Após apertar a tecla **CORRIGE** ou imprimir vias adicionais do BU, será apresentada a tela abaixo:



Desligue a urna utilizando o botão liga/desliga e retire o cabo da tomada. Guarde a urna na caixa observado a disposição de seus componentes na embalagem para transporte (há instruções impressas nas abas internas da caixa).

PREPARAÇÃO DAS URNAS PARA TRANSPORTE

- Desligada a urna, desconecte o cabo da urna da rede elétrica e realize os seguintes passos para a guarda da urna na respectiva embalagem.
- Enrole o Cabo de Alimentação (da tomada) e o Cabo de Conexão entre o terminal do eleitor e terminal do mesário.



1

Coloque o terminal do mesário e os cabos sobre o terminal do eleitor com cuidado.



2

Vire a urna de forma que a parte traseira do gabinete fique voltada para você.




3

Coloque o conjunto na embalagem permitindo assim a leitura do patrimônio através da janela.

PREPARAÇÃO DAS URNAS PARA TRANSPORTE

Para saber a forma correta de organizar os componentes, observe a disposição original das peças na embalagem, conforme visto na figura a seguir:

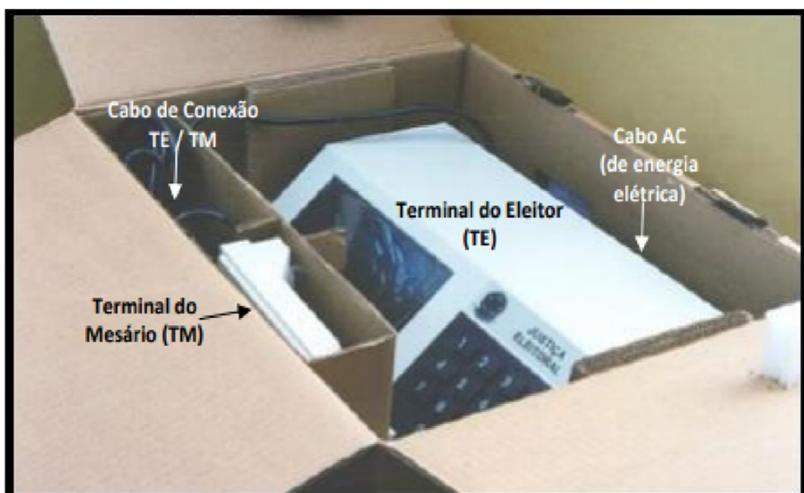

- Lembre-se que nas duas tampas laterais também há ilustrações dos componentes, informando onde deve ficar cada parte da urna na embalagem.
- Feche a última tampa da embalagem e prenda-a com as abas de fixação.
- Se não for possível fechar a tampa, observe novamente a disposição das peças e reorganize-as conforme necessário.
- Encaminhe a urna para o local definido pelo responsável da eleição.

RELEMBRANDO OS CÓDIGOS

- Código de suspensão do voto (sempre no terminal do mesário) 555555555555
(Ocorre quando o eleitor já habilitado a votar não votou ainda e vai sair da cabina de votação. Depois ele pode voltar e votar.)
- Código de reinício (sempre no terminal do eleitor)..... 111111111111
(Ocorre sempre que a urna é desligada e religada)
- Código de encerramento (sempre no terminal do mesário) 0001SSSS9999
(Ocorre somente a partir das 17h, se não houver mais eleitor pra votar)

OBRIGADO!



**Tribunal Regional Eleitoral do Piauí – TRE-PI
Secretaria de Tecnologia da Informação – STI
Coordenadoria de Eleições Informatizadas – COELEI
Seção de Voto Informatizado – SEVIN**

**3131 -3429
3131-3430
3131- 3401**

